


CTS

Holz-Aluminium-Fenster mit innen flächenbündigem Flügel

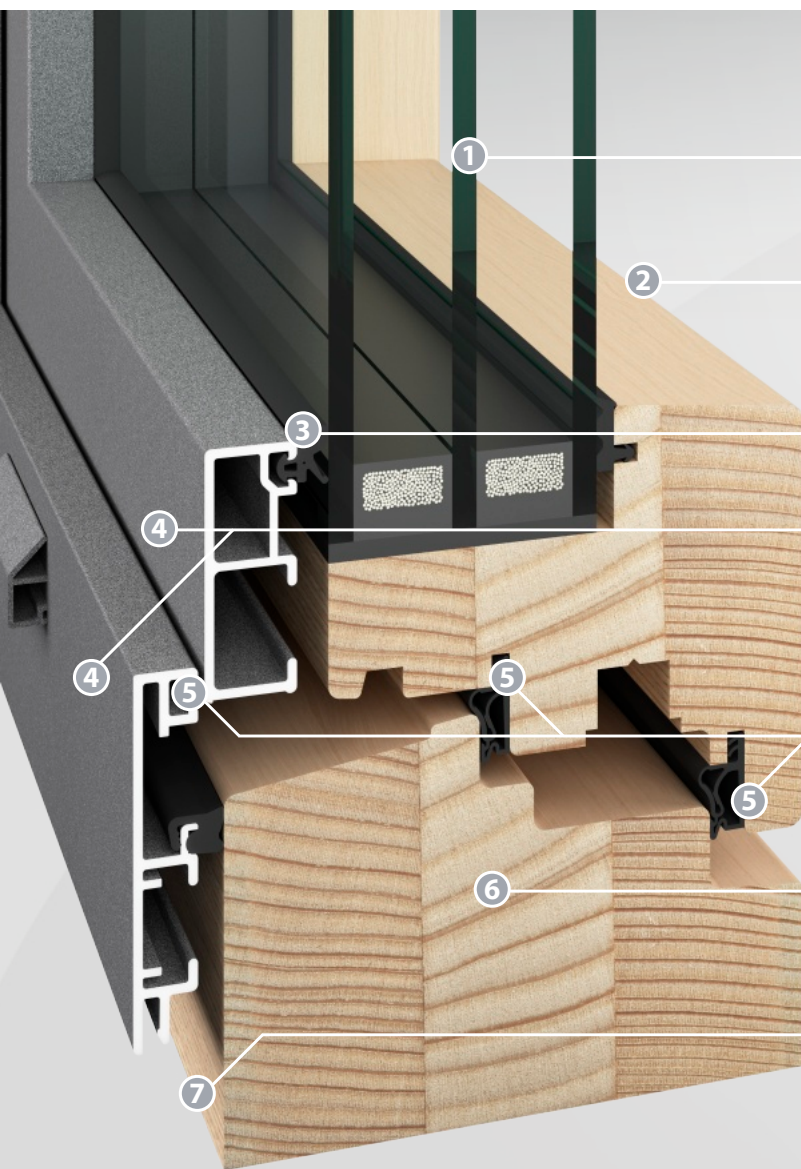

Wärmeschutzgläser, kombinierbar mit Sonnenschutz-, Schallschutz-, Sicherheits- und Ornamentgläsern.

Präzise abgeschrägte Kanten sorgen für harmonische Übergänge. Optional auch mit puristischen, geraden Kanten für ein modernes Design.

Trockenverglasung. Beidseitig umlaufende Dichtung.

Witterungsbeständige Aludeckschale schützt das Holz und bietet durch eine große Farbvielfalt nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Klassische flächenversetzte Ausführung. Optional auch in modernen flächenbündigen Ausführungen erhältlich.

Mehrere Dichtungsebenen verbessern die Luftdichtheit, erhöhen den Wohnkomfort und unterstützen die langfristige Werterhaltung. Anschlagdichtung optional.


Holz aus zertifizierter und nachhaltiger Forstwirtschaft. Mehrfach schichtverleimte Holzprofile gewährleisten ein Höchstmaß an Festigkeit und Formstabilität.

Die hochwertige Oberflächenbehandlung erhöht die Widerstandsfähigkeit des Holzes und trägt zu einer langen Lebensdauer bei.


Folgende Anschlagarten eignen sich bei diesem System:



Dreh-Kipp, nach innen öffnend
Dreh, nach innen öffnend
Kipp, nach innen öffnend
Klapp, nach innen öffnend
Dreh-Dreh-Kipp, mit Stulp




Dreh, nach innen öffnend
Dreh-Kipp, nach innen öffnend
Dreh-Dreh-Kipp, mit Stulp
HST, Schema "A"



HST, Schema "C"
Fest, ohne Flügel

Die verschiedenen Öffnungsarten können miteinander kombiniert werden, dies ermöglicht flexible und individuelle Lösungen. Konstruktionsbedingt ergeben sich bei Hebe-Schiebe-Türen und Festverglasungen optische Abweichungen.

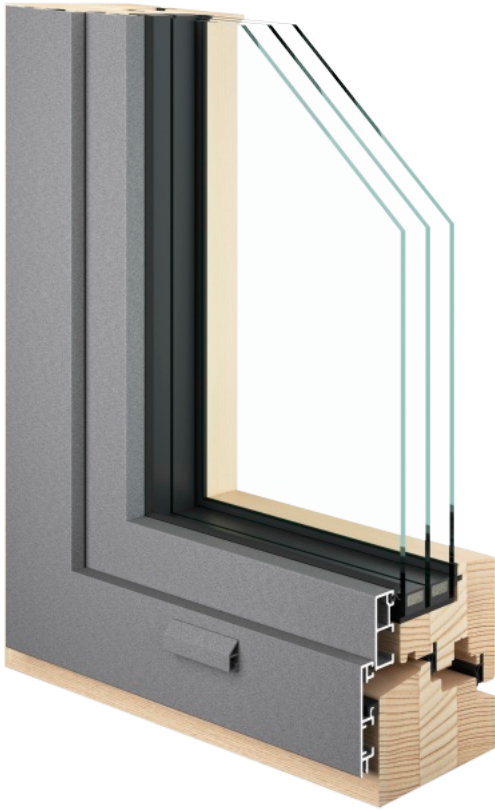

CTS

Holz-Aluminium-Fenster mit innen flächenbündigem Flügel

Die flächenbündige Innenansicht in Kombination mit einem verdeckt liegenden Beschlag verleiht dem Fenster eine besonders elegante und moderne Optik – für ein harmonisches Erscheinungsbild im geschlossenen Zustand. Kombinierbar auch mit unseren flächenbündigen Aluminiumsystemen. Mehrere Dichtungsebenen erhöhen den Wohnkomfort und unterstützen die langfristige Werterhaltung. Eine große Farbvielfalt bietet nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.

99 (IV 68)

111 (IV 80)

Bautiefe	Rahmen: 99 mm Flügel: 87,5 mm	Rahmen: 111 mm Flügel: 99,5 mm
U _w -Wert	1,4–0,85 W/m²K	1,1–0,75 W/m²K
Glas	Geeignet für Isolierglas von 24–46 mm Stärke	Geeignet für Isolierglas von 36–58 mm Stärke
Maximale Größen (verdeckter Beschlag)	Flügelbreite: 420–1690 mm Flügelhöhe: 490–2375 mm Flügelgewicht: 130 kg Max. Diagonale: 3720 mm	Flügelbreite: 450–1690 mm Flügelhöhe: 490–2375 mm Flügelgewicht: 130 kg Max. Diagonale: 3720 mm
Beschlag	Ausführbar mit Sicherheitsausstattungen für erhöhten Einbruchschutz.	