

SOFTLINE 82

Kunststofffenster in klassischem Design
mit flächenversetzter Optik



Art Fenster, Haustüren, Balkontüren, Parallel-Schiebe-Kipptüren, Nebeneingänge, barrierefreies Wohnen

Beschreibung Ideal einsetzbar in Neubau und Renovierung. Die Mehrkammer-Geometrie ermöglicht, zusammen mit einem 3-fach Isolierglas, optimale Dämmwerte für eine erstklassige Energieeffizienz und senkt den Energieverbrauch. Die speziell geformte Stahlarmierung sorgt für höhere Stabilität.

Qualität Klasse-A-Profil (DIN EN 12608) mit einer Außenwanddicke von 3 mm und Wandungen mit 2,7 mm im Falz- und Anschlussbereich

Bautiefe Rahmen: 82 mm
Flügel: 82 mm

U_w-Wert 1,2 bis 0,75 W/m²K

Glas Geeignet für 2-fach und 3-fach Isolierglas von 24-52 mm Stärke

Beschlag Optik silber, ausführbar auch in den Sicherheitsstufen RC1N und RC2N. Vollkommen verdeckte Lösungen sind auf Anfrage möglich.

Standard-beschlag Flügelbreite: 430 - 1560 mm
Flügelhöhe: 350 - 2360 mm
Flügelgewicht: 130 kg


Vollkommen verdeckter Beschlag Flügelbreite: 500 - 1560 mm
Flügelhöhe: 350 - 2360 mm
Flügelgewicht: 100 kg

Dichtungen Anschlagdichtung: Standard
Mitteldichtung: Standard

Max. Blendrahmen- und Flügelgrößen je nach Ausführung, auf Anfrage.

SOFTLINE 82

Kunststofffenster in klassischem Design
mit flächenversetzter Optik

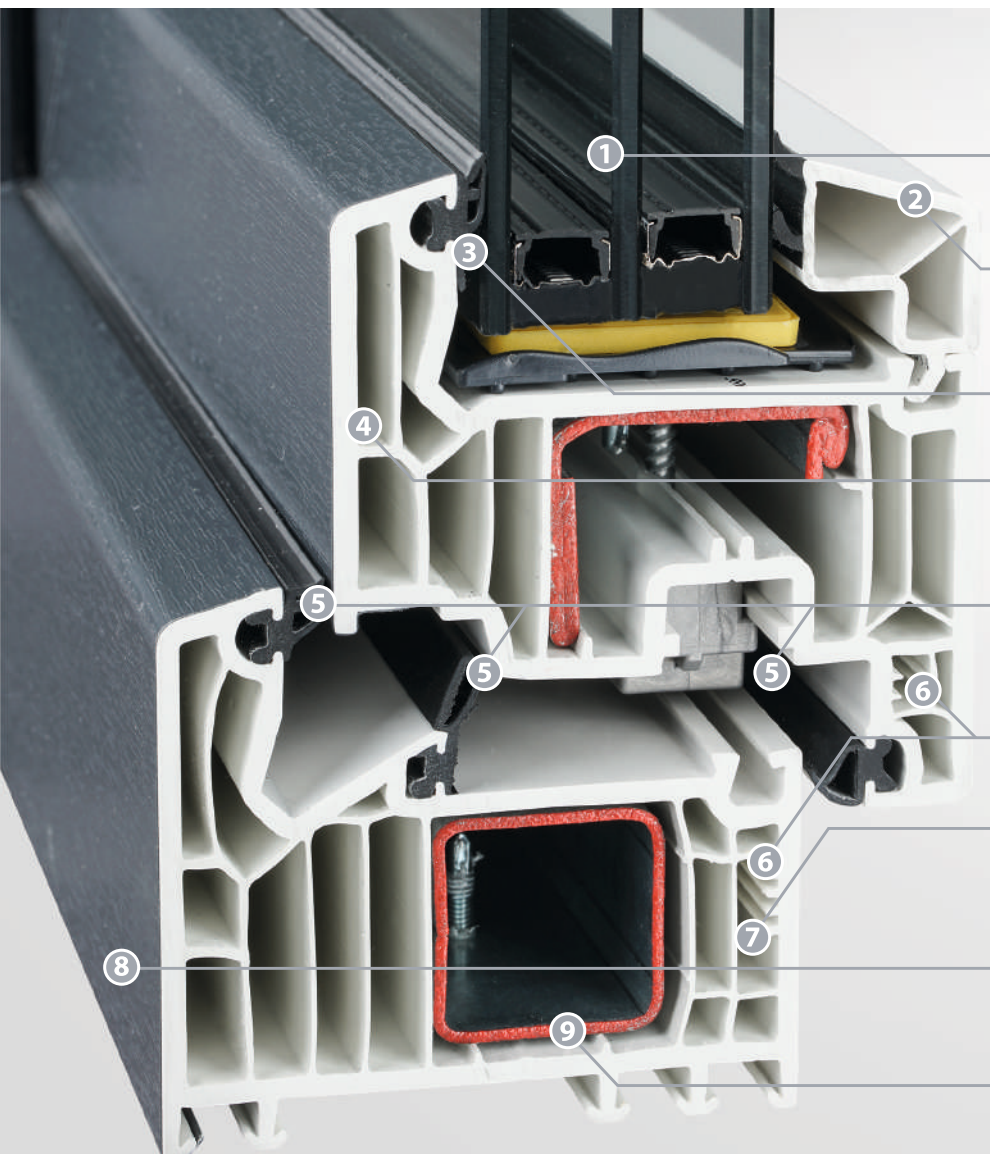

Markenisoliergläser, kombinierbar mit Sonnenschutz, Schallschutz (bis Klasse 3), Sicherheitsgläsern und Ornamenten.

Klassisch, elegante Form mit leicht abgerundeten Kanten für besonders geringe Ansichtsbreiten

Beidseitig umlaufende, dauerelastische und UV-beständige Trockenverglasung

Klasse-A-Profil (DIN EN 12608) mit einer Außenwanddicke mit 3mm und Wandungen mit 2,7mm im Falz- und Anschlussbereich

Drei umlaufende Dichtungsebenen in attraktivem Grau oder Schwarz für hervorragende Winddichtigkeit, besten Schlagregenschutz sowie hohen Schallschutz bis Klasse 5

Verstärkte Profilierung im Bereich der tragenden Beschlagsaufnahme

Das Mehrkammer-Profil mit einer Einbautiefe von 82 mm nutzt optimal die isolierende Eigenschaft von Luft und erfüllt so höchste Anforderungen an die Wärmedämmung.


Zusätzlich zur Standardfarbe weiß steht eine umfangreiche Dekorpalette mit attraktiven Farb- und Holzdekoren zur Verfügung.

Verzinkte Metallverstärkungen sorgen für statische Sicherheit, dauerhafte Funktion und eine lange Lebensdauer.

Folgende Anschlagarten eignen sich bei diesem System:



Dreh-Kipp, nach innen öffnend
Dreh, nach innen oder außen öffnend
Kipp, nach innen oder außen öffnend
Klapp, nach innen oder außen öffnend
Dreh-Dreh-Kipp, mit Stulp



Dreh, nach innen oder außen öffnend
Dreh-Kipp, nach innen öffnend
Dreh-Dreh-Kipp, mit Stulp
PSK, Schema "A"



PSK, Schema "C"



Falt-Schiebeanlage nur bei Deckenbefestigung möglich
Fest, ohne Flügel

Die verschiedenen Öffnungsarten können miteinander kombiniert werden. Bei der Kombination von »nach innen« und »nach außen« öffnenden Beschlägen, muss das Element gekoppelt werden.

 Fenster made in
Baden-Württemberg