


SOFTLINE PSK 82

Parallel-Schiebe-Kipptüren

Vertikalschnitt:

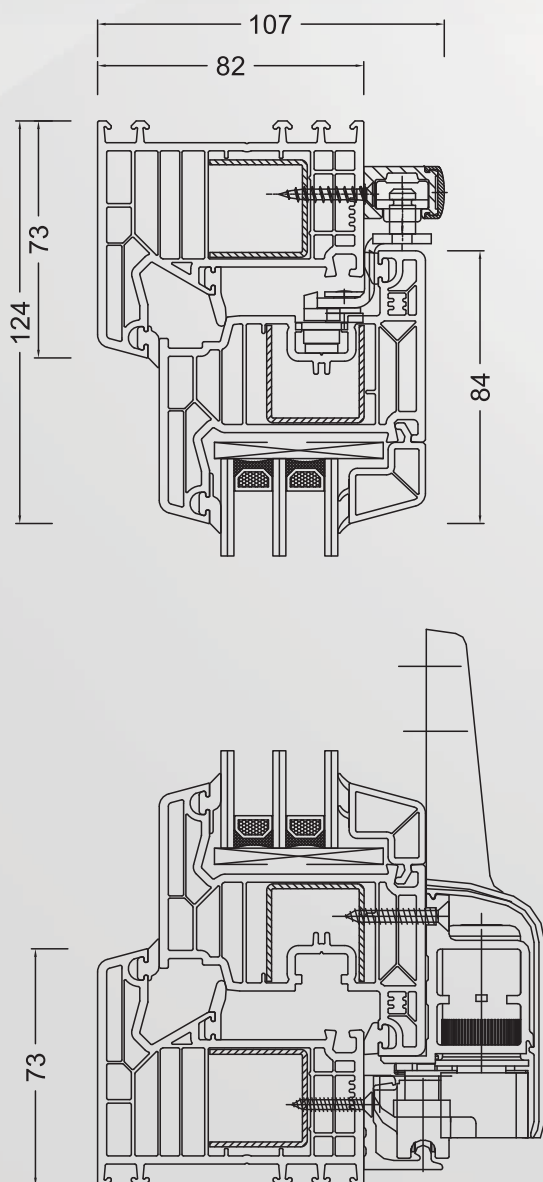

Bautiefe	Rahmen: 82 mm	
	Flügel: 82 mm	
U _w -Wert	1,2 bis 0,75 W/m²K	
Glas	Geeignet für 2-fach und 3-fach Isolierglas von 24-52 mm Stärke	
Beschlag	Ausführbar auch in den Sicherheitsstufen RC1N und RC2N.	
Dichtungen	Anschlagdichtung:	Standard
	Mitteldichtung:	Standard

	weiß	Dekor
Maximale Flügelgröße *	2,5 m², 100 kg Glasgewicht	2,25 m², 70 kg Glasgewicht
Maximale Elementgröße *	6,5 m²	6,0 m²
Minimale Flügelhöhe	1000 mm (Schema A) 1460 mm (Schema C)	
Maximale Flügelhöhe	2400 mm	2400 mm

* Bei Flügelbreiten < 944 mm darf die Flügelhöhe das 2,5-fache der Flügelbreite nicht überschreiten

	4mm-Glas	6mm-Glas
2-fach Verglasung	20 kg / m²	30 kg / m²
3-fach Verglasung	30 kg / m²	45 kg / m²


Maximales Gewicht je Schiebeflügel: 200 kg

SOFTLINE PSK 82


Parallel-Schiebe-Kipptüren

Parallel-Schiebe-Kipptüren (PSK-Türen) sind kostengünstigere Schiebevarianten mit umlaufend gleichem Rahmenprofil, wodurch sie perfekt mit der Optik der Fenster harmonisieren. Im Vergleich zu Hebeschiebetüren sind PSK-Türen jedoch hinsichtlich der Größe der Elemente beschränkter und im unteren Bereich sind flache Schwellen nicht umsetzbar. Dennoch ist die PSK-Türe eine beliebte und interessante Lösung als Alternative zu einer herkömmlichen zweiflügligen Dreh-Kipp-Balkontüre. Auch bei einer PSK-Türe schiebt man den Türflügel platzsparend seitlich weg. Zusätzlich lässt sich der Schiebeflügel standardmäßig kippen. Unsere modernen Softline PSK-Türen verfügen über eine sogenannte „Zwangsanzug-Technik“, das bedeutet, der schwere Türflügel schließt beim Betätigen des Türgriffes ohne großen Kraftaufwand.


Horizontalschnitt:

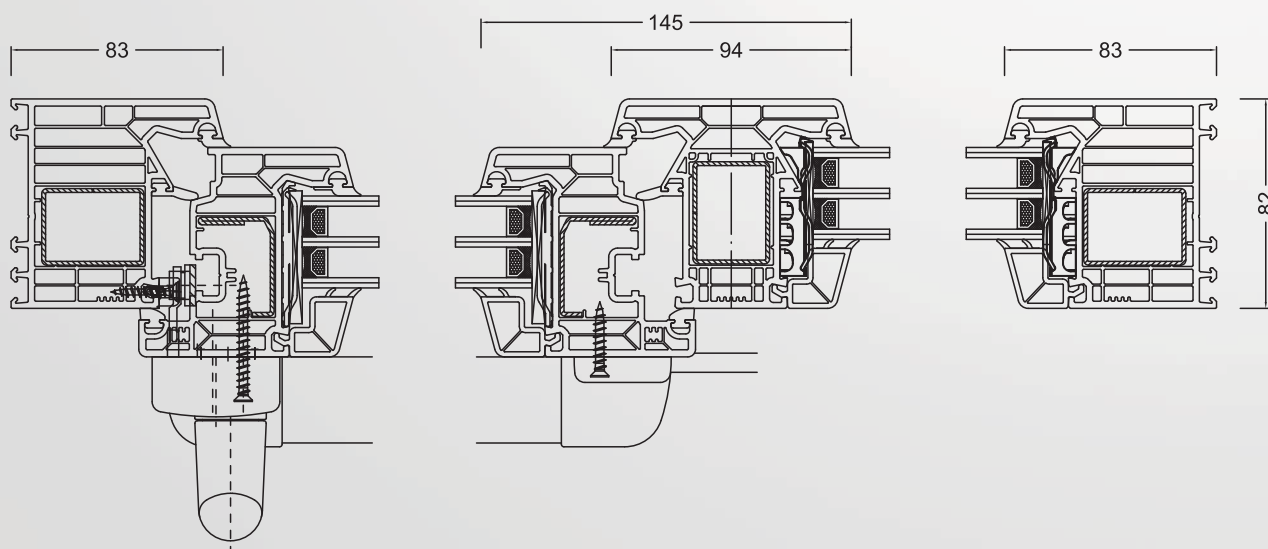

Folgende Anschlagsarten eignen sich bei diesem System:



PSK, Schema "A"

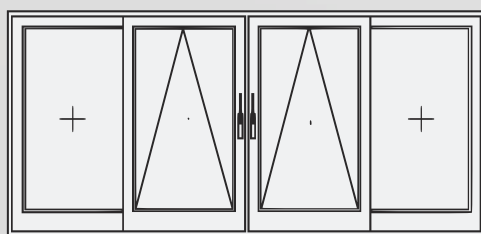

PSK, Schema "C"