


QUINLINE HST 84

Hebeschiebetüren

Vertikalschnitt:

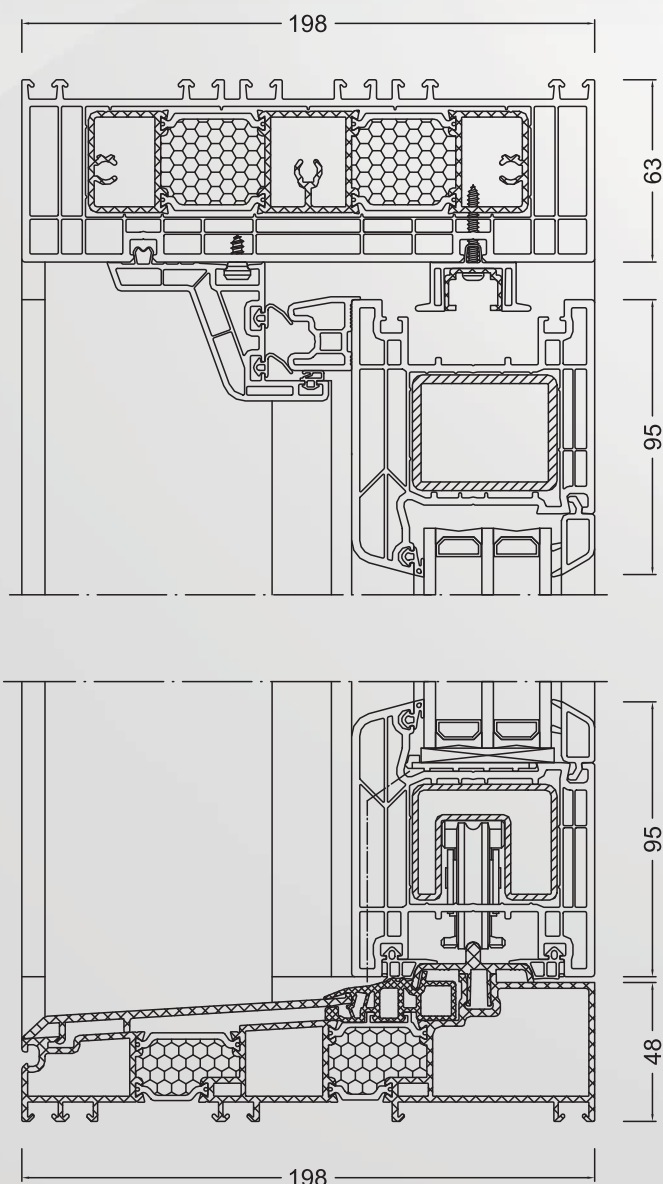

Bautiefe

Rahmen: 198 mm
Flügel: 84 mm

U_w-Wert

1,2 bis 0,78 W/m²K

Glas

Geeignet für 2-fach und 3-fach
Isolierglas von 32-50 mm Stärke

Beschlag

Ausführbar auch mit
Sicherheitspaket 1-3
entsprechend RC1-RC3.

Dichtungen

Systemdichtung mit
EPDM-Dichtungen: Standard

		2-teilig	3-teilig	4-teilig
Minimale Einbaubreite		1400 mm	2100 mm	2800 mm
Maximale Einbaubreite	weiß dekor	6500 mm 5300 mm	6500 mm 6200 mm	7000 mm 7000 mm
Minimale Elementhöhe		1000 mm	1000 mm	1000 mm
Maximale Elementhöhe	weiß dekor	2800 mm 2600 mm	2800 mm 2600 mm	2800 mm 2600 mm

Minimale Breite je Schiebeflügel: 650 mm

	4mm-Glas	6mm-Glas
2-fach Verglasung	20 kg / m ²	30 kg / m ²
3-fach Verglasung	30 kg / m ²	45 kg / m ²


Maximales Gewicht je Schiebeflügel: 300 kg

QUINLINE HST 84


Hebeschiebetüren

Hebeschiebetüren (HST) sind aufgrund der besonderen Konstruktion und Beschlagstechnik großflächig baubar und ermöglichen den beliebten Panoramablick. Hebeschiebetüren haben keinen Türflügel, der in den Raum steht, denn dieser wird seitlich weggeschoben und ermöglicht so einen ungestörten Übergang vom Wohnbereich zur Terrasse. Flache Bodenschwellen sorgen für Barrierefreiheit und ermöglichen ein problemloses Hindurchgehen – auch mit Rollstuhl und Kinderwagen.


Horizontalschnitt:

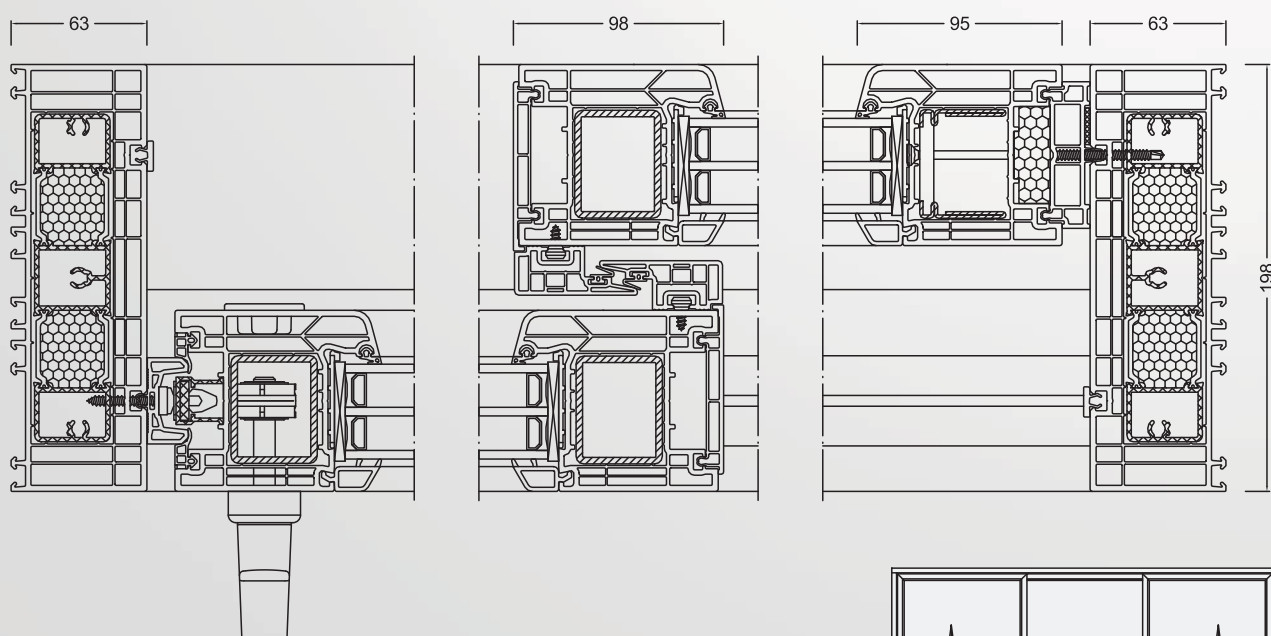


Folgende Anschlagsarten eignen sich bei diesem System:

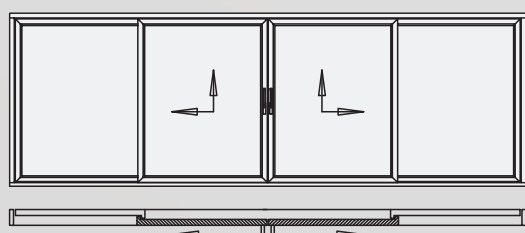


4-teilig Typ 11



2-teilig Typ 1

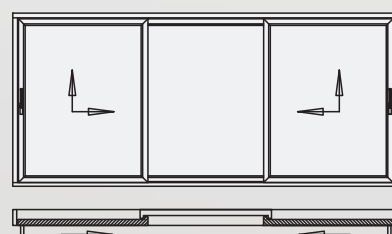

3-teilig Typ 15

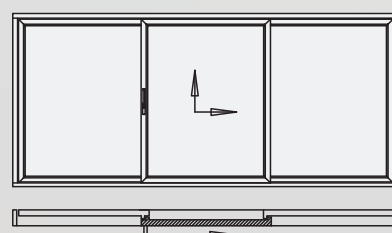

3-teilig Typ 7