



MADE IN GERMANY


Aluminium-Haustüren

**Aktion**


[www.gutbrod-fenster.de](http://www.gutbrod-fenster.de)

2

Aktion 2025

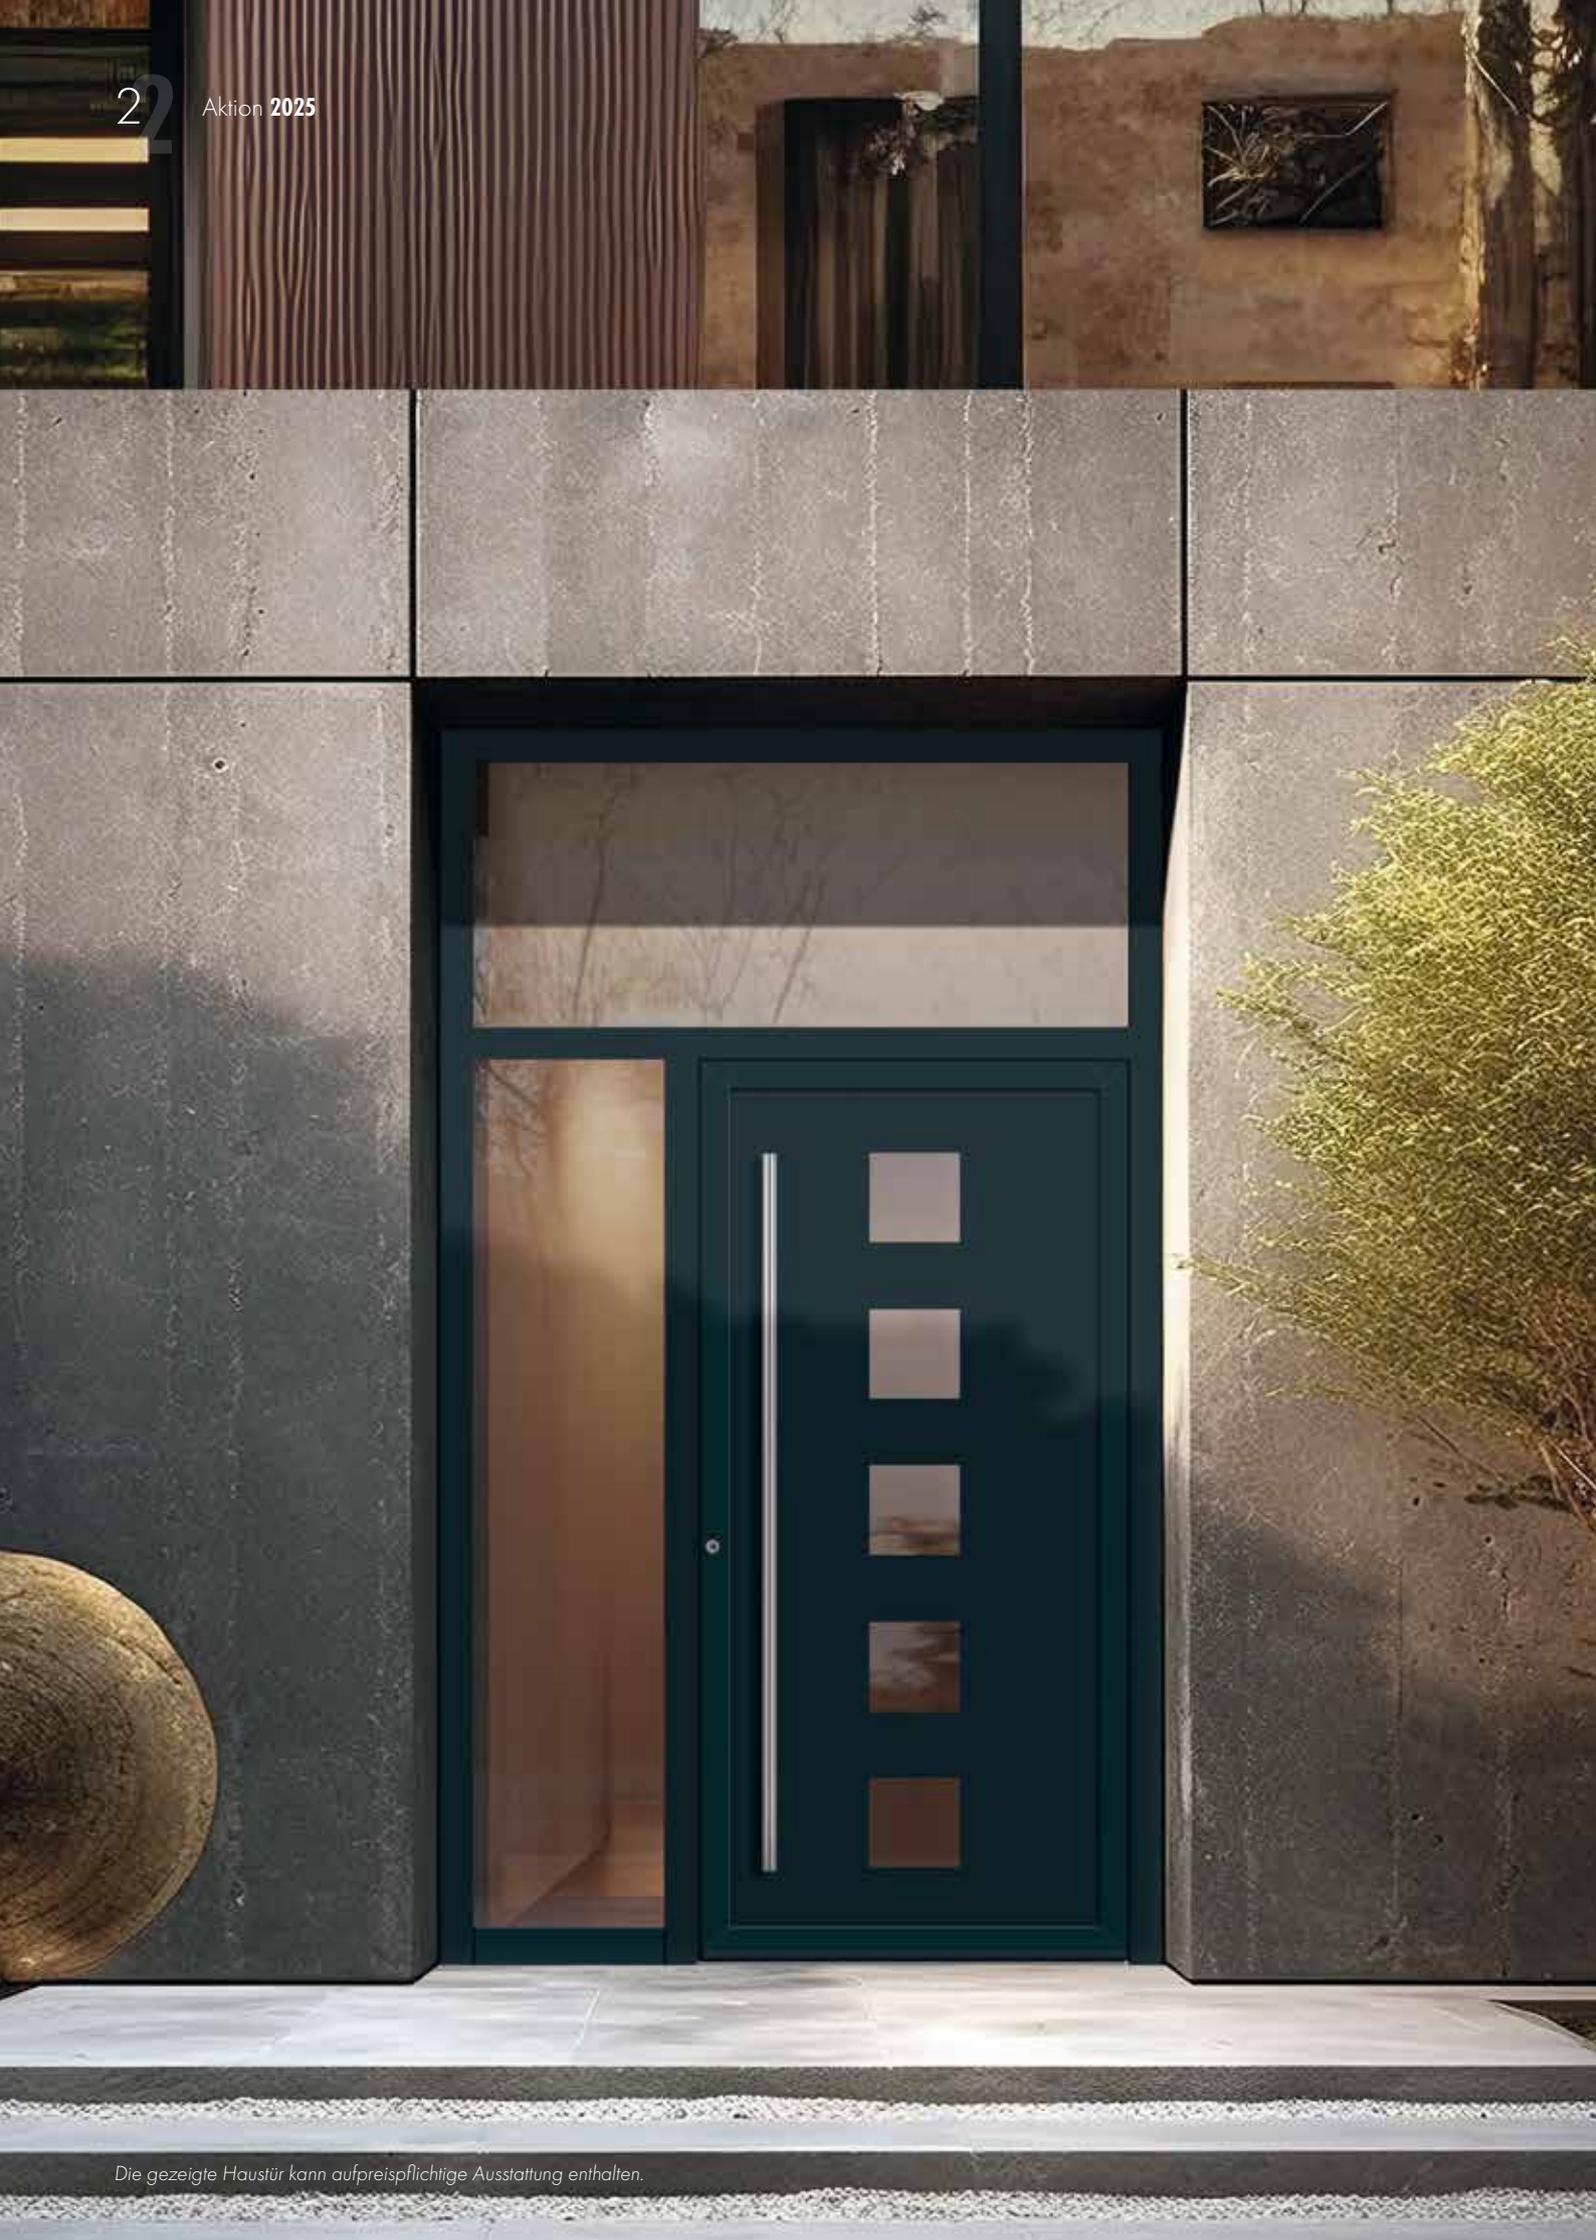

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

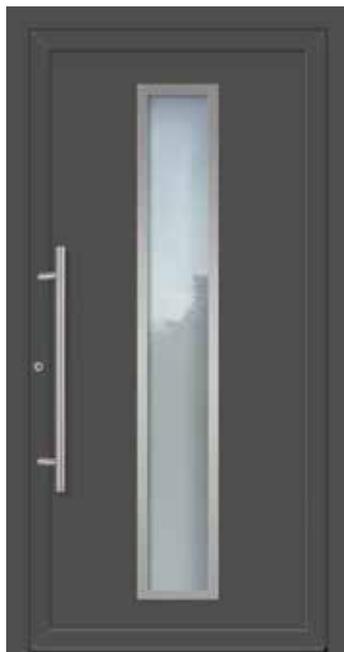

U<sub>a</sub>-Wert 1,23<sup>\*</sup>

### GA 1

**Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 200 x 1.600 mm

**Details** Rahmen in Edelstahl optik außen

**Griff** S 800-2

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert 1,23<sup>\*</sup>

### GA 5

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 200 x 1.600 mm

**Griff** S 1.000-2

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert 1,23<sup>\*</sup>

### GA 10

**Farbe** RAL 9006 Weißaluminium FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 200 x 200 / 1.600 mm

**Griff** S 1.600-1<sup>2)</sup>

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert 1,23<sup>\*</sup>

### GA 11

**Farbe** RAL 3005 Weinrot FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 200 x 200 / 1.600 mm

**Details** Rahmen in Edelstahl optik außen

**Griff** S 1.200-2

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

<sup>\*</sup>) Die Angaben der U<sub>a</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. <sup>2)</sup> gegen Aufpreis



**GA 16** <sup>1)</sup>

U<sub>d</sub>-Wert 1,23<sup>\*1</sup>

**Farbe** RAL 3005 Weinrot FS  
**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen  
**LA** 200 x 1.600 mm  
**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen  
**Griff** S 800-2  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



**GA 17** <sup>1)</sup>

U<sub>d</sub>-Wert 1,23<sup>\*1</sup>


**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen  
**LA** 200 x 1.600 mm  
**Griff** S 1.600-1<sup>2)</sup>  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



**GA 20** <sup>2)</sup>

U<sub>d</sub>-Wert 1,19<sup>\*1</sup>

**Farbe** RAL 9007 Graualuminium FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**Griff** S 800-2  
 Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

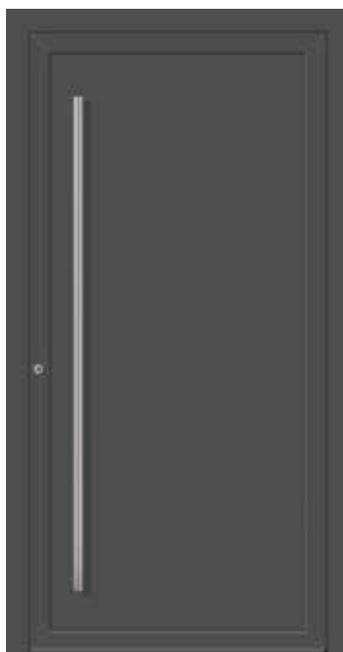

**GA 21**

U<sub>d</sub>-Wert 1,14<sup>\*1</sup>

**Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS  
**Griff** S 1.600-1<sup>2)</sup>  
 Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



\*1 Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

<sup>1)</sup> Nur mit Motivverglasung möglich <sup>2)</sup> gegen Aufpreis







U<sub>a</sub>-Wert 1,22<sup>\*</sup>

### GA 23

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 280 x 280 / 1.240 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert 1,25<sup>\*</sup>

### GA 30

**Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 360 x 1.600 mm

**Griff** S 1.600-1<sup>2)</sup>

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert 1,25<sup>\*</sup>

### GA 33 <sup>1)</sup>

**Farbe** RAL 9006 Weißaluminium FS

**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen

**LA** 360 x 1.600 mm

**Griff** S 1.600-1<sup>2)</sup>

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert 1,25<sup>\*</sup>

### GA 34 <sup>1)</sup>

**Farbe** RAL 8077 Braun FS

**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen

**LA** 360 x 1.600 mm

**Details** Rahmen in Edelstahl optik außen

**Griff** S 800-2

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

<sup>\*</sup> Die Angaben der U<sub>a</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

<sup>1)</sup> Nur mit Motivverglasung möglich <sup>2)</sup> gegen Aufpreis

# HAUSTÜREN TECHNIK

Erstklassige **Qualität** durch  
mehr **Stabilität**, mehr  
**Wärmedämmschutz**,  
hohe **Dichtigkeit** und  
top **Schalldämmung**



## PROFILSYSTEME

### ARCADE, 79 mm

Türrahmen gerade, bündig mit  
Flügelprofil

### EINSATZFÜLLUNG

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

### Maximalmaß

B 1.150 x H 2.240 mm

Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm

Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm

### Mit Wetterschenkel


- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet



### U<sub>d</sub>-WERTE BIS

# 1,14 W/(m<sup>2</sup>K)

Ohne Verglasung

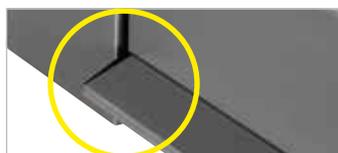

## TECHNIK

- 1 WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM**  
 bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
  - Profil verwindungsfest
  - sehr hoher statischer Wert
- 2 3 DICHTUNGSEBENEN**  
 garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft
  - Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
  - Außendichtung 3-seitig umlaufend
- 3 VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT**
  - für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
  - keine Schraubenköpfe sichtbar
  - montagefreundlich
- 4 MIT EINSATZFÜLLUNG**  
**Füllungsstärke** 42 mm

### WIDERSTANDSKLASSE RC 2

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.





1

2

3

4

5

6

7

8

**Rahmen**  
in Edelstahloptik aufgesetzt  
nur außen

**7 Trendfarben**  
einfarbig innen und außen

## GRUNDAUSSTATTUNG

1

**BOLZENSICHERUNGEN**

im oberen und unteren Bereich der Bänderseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

5

**RIEGELHAKENSCHLOSS, 3-FACH**

mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

2

**INNENDRÜCKER**

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1

6

**STANGENGRIFF IN EDELSTAHL**

mit schrägen Konsolen, Ø 30 mm  
Wahlweise Schutzbeschlag als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1

3

**BÄNDER (3 STÜCK) \*)**

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band

7

**RUNDRÖSETTE / PROFILZYLINDER**

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel

4

**STABILE ECKVERBINDUNGEN**

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

8

**BODENSCHWELLE**

wärmedämmend, aus Aluminium für Altbau (Standard)

\*) Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt

## GRUNDAUSSTATTUNG

### TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

#### 7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

#### Verkehrsweiß

RAL 9016 FS

#### Weißaluminium

RAL 9006 FS

#### Graualuminium

RAL 9007 FS

#### Eisenglimmer

DB 703 FS

#### Anthrazitgrau

RAL 7016 FS

#### Braun

RAL 8077 FS

#### Weinrot

RAL 3005 FS

## VERGLASUNG

### 3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;  
Aktionsglas mittig;  
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen




## GRIFFE

### 1. Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 320-2	320 mm	14010
S 400-2	400 mm	14040
S 600-2	600 mm	14020
S 800-2	800 mm	14030
S 1.000-2	1.000 mm	15075
S 1.200-2	1.200 mm	15076

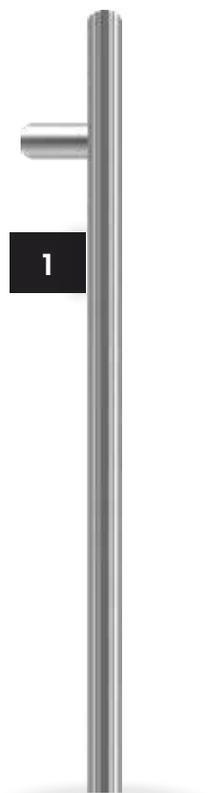

**Längen (mm):**  
320, 400, 600,  
800, 1.000, 1.200

<sup>3)</sup> Modelle lt. Abbildung

GRUND- / SONDERAUSSTATTUNG

SCHUTZBESCHLÄGE & INNENDRÜCKER




**Schutzbeschlag**  
Wechselgarnitur mit Langschild, außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz

Farbe EV1




**Schutzbeschlag**  
Drückergarnitur mit Langschild und Kernziehschutz

Farbe EV1

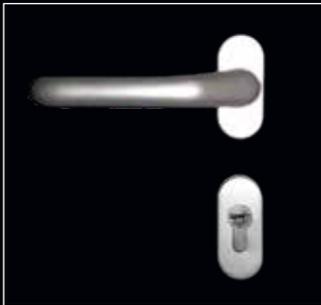

**Innendrücker**  
mit ovaler Rosette

Farbe EV1

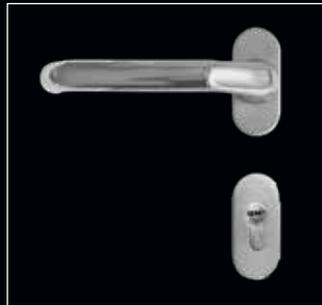

**Innendrücker**  
mit ovaler Rosette<sup>2)</sup>

Farbe Edelstahl



SONDERAUSSTATTUNG

GRIFFE <sup>2) 4)</sup>

**2. Stangengriff in Edelstahl rund**


Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 1.600-1	1.600 mm	15280 (3 Konsolen)

**3. Stangengriff Edelstahl rechteckig**

40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
R 1.600	1.600 mm	15672 (3 Konsolen)

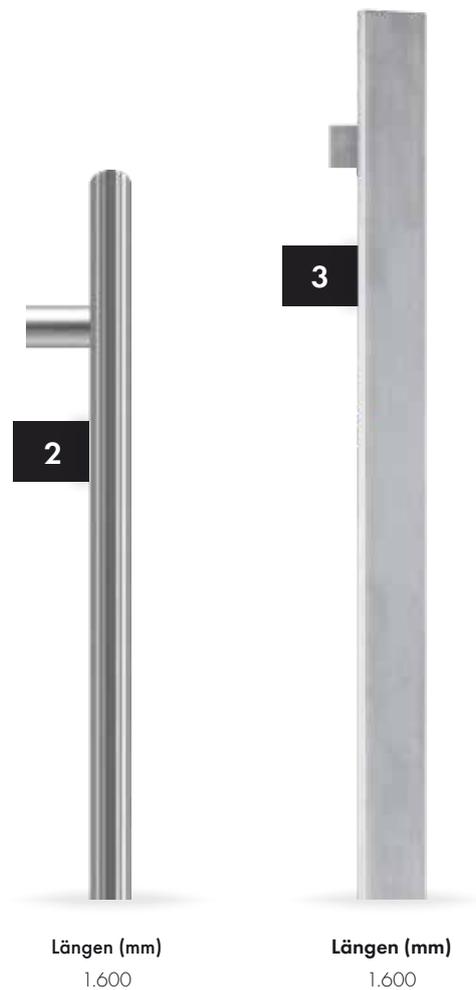

Längen (mm)  
1.600

Längen (mm)  
1.600

<sup>2)</sup> gegen Aufpreis <sup>4)</sup> bei Modell GA 20 nicht möglich

## SMARTE ZUTRITTSSYSTEME <sup>2)</sup>

### ENTRAsys+ FD <sup>4)</sup>

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



### ENTRAcode+ <sup>4)</sup>

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.



### SOMwe

#### Die sichere Smart-Home-Lösung

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahren Sinne des Wortes zu Hause.

Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.

- Sicherheit
  - » Integrierter Server
- Videofunktion
  - » Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung
  - » Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration
  - » (Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr



### ekey dLine

#### Fingerprint für Türgriff und Türblatt

Mit den biometrischen Zutrittslösungen erleben Nutzer mehr Komfort, Flexibilität und Sicherheit im Alltag. Sie öffnen ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren damit zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden. Ein Zutrittsystem, das sich mit seinem modernen Design harmonisch in die Tür integriert und die Wünsche von heute, morgen und übermorgen erfüllt.

- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr



### Öffnen mit dem Handsender

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die Sommer Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.



<sup>5)</sup> System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen / inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

## SONDERAUSSTATTUNG

### EINFACH NACHRÜSTEN <sup>2)</sup>

#### Tedee Pro

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.



#### Technische Informationen

<b>Durchmesser</b>	45 mm
<b>Höhe</b>	55 mm
<b>Stromversorgung</b>	Lithium-Polymer-Akku
<b>Batterie-/Akkulaufzeit</b>	ca. 6-10 Monate
<b>Installationsmethode</b>	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
<b>Smart-Home-Integrationen*</b>	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, + 10 weitere
<b>Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**</b>	min. 30 mm
<b>Verfügbare Adapter</b>	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit.



Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.

### DIGITALER TÜRSPION <sup>2)</sup>

- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Mit eingelassenem oder aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion



Monitor aufgesetzt

<sup>2)</sup> gegen Aufpreis    <sup>\*)</sup> Stand Juni 2023    <sup>\*\*)</sup> Von der Türinnenseite bei geschlossener Tür gemessen: Abstand zwischen der Zylinderachse und dem Türrahmen

## SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN <sup>2)</sup>

### 3-fach Verglasung („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig;  
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.



**Breites Seitenteil**

Maße bis 1.000 x 2.240 mm  
 $U_d$ -Wert 0,86 W/(m<sup>2</sup>K)



**Schmales Seitenteil**

Maße bis 600 x 2.240 mm  
 $U_d$ -Wert 0,86 W/(m<sup>2</sup>K)

## TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER <sup>2)</sup>

### Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

- Überzeugt durch seine verdeckt liegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung
- Mindesttürbreite 950 mm



## OBERLICHTER <sup>2)</sup>

In verschiedenen Ausführungen

### 2-FARBIG <sup>2)</sup>

**Außen:** Eine der Trend- oder Exklusivfarben

**Innen:** RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

### NACH AUSSEN ÖFFNEND <sup>2)</sup>

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

## WEITERES ZUBEHÖR

Auf Anfrage



**RC2**

GEPRÜFTE SICHERHEIT



DIN EN 1627



## EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

## ALLGEMEINE HINWEISE

### APPLIKATIONEN

Bei den im Prospekt gezeigten Aluminiumhaustüren sind Rahmen und Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt.

### MOTIVGRÖSSEN

Die Abbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



**Höhe**  
2.000 mm



**Höhe**  
2.240 mm



### SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

### ALUMINIUM ALS ROHSTOFF

Aluminium kann nachhaltig genutzt werden, wenn es vollständig durch Recycling gewonnen wird, ohne neuen Abbau von Rohstoffen. Da Aluminium unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelbar ist, kann der Energieverbrauch im Vergleich zur Herstellung aus Primäraluminium stark reduziert werden.

Recycling benötigt nur etwa 5 % der Energie, die für die Neuproduktion erforderlich ist. Dadurch wird der CO<sub>2</sub>-Ausstoß erheblich verringert, und der Einsatz von Aluminium kann zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beitragen, wenn keine neuen Rohstoffe abgebaut werden.





**Gutbrod Fenster und Türen GmbH & Co. KG**

Dörnlestraße 2 + 4  
72411 Bodelshausen

Tel.: 07471/95840  
info@gutbrod-fenster.de  
www.gutbrod-fenster.de

DE-DE - 01.25 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.