

# **AKTION**

# ALUMINIUM-HAUSTÜREN

MIT EINSATZFÜLLUNG







Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS Verglasung: Satinato Weiß LA 200 x 1.600 mm Rahmen in Edelstahloptik außen Mindestmaß = 800 x 1.990 mm





Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS Verglasung: Satinato weiß LA 200 x 200 / 1.600 mm Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß =  $800 \times 1.990 \text{ mm}$ 



GA 16 <sup>1)</sup> U<sub>d</sub>-Wert 1,23
Farbe: RAL 8077 Braun FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß =  $800 \times 1.990 \text{ mm}$ 





Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

GA 20 <sup>2)</sup> U<sub>a</sub>-Werl 1,19 <sup>1</sup>

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS Verglasung: Satinato Weiß Mindestmaß = 700 x 1.990 mm







Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 280 x 280 / 1.240 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm









Mindestmaß =  $800 \times 1.990 \text{ mm}$ 



# U<sub>d</sub>-WERTE BIS 1,14 W/(m²K) bei geschlossener Ausführung

#### STANDARDGRÖSSEN


bei Einsatzfüllungen:


 $\textbf{MaximalmaB} \;\; \text{B} \;\; \text{1.150} \times \text{H} \;\; \text{2.240} \; \text{mm}$ 

Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm

Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm

# **PROFILSYSTEM**

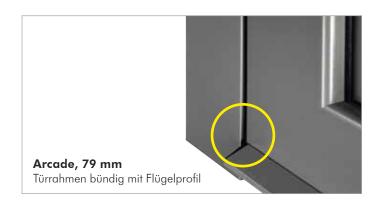

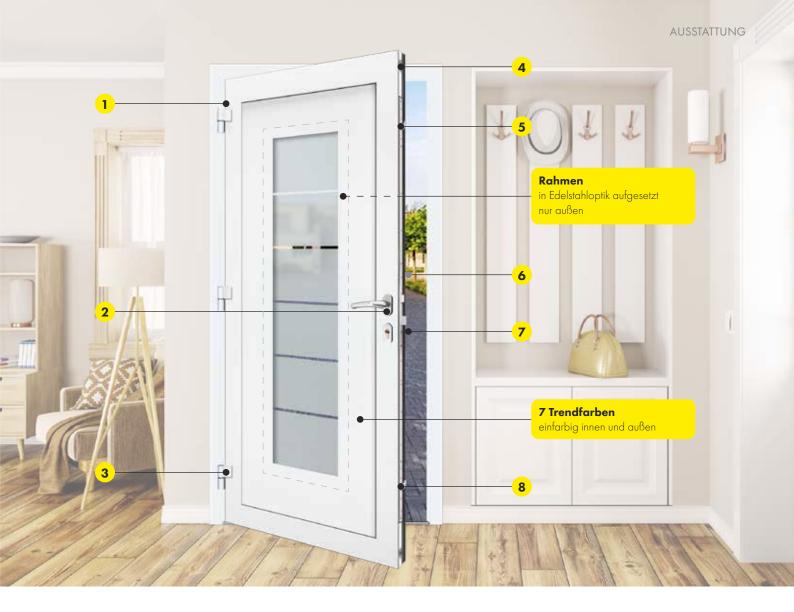

# GRUNDAUSSTATTUNG



#### BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



# INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1 (bei RAL 8077 FS Drücker in dunkelbronze eloxiert)



# BÄNDER (3 STÜCK) \*)

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band



# STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



# SCHLOSS A

Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel



#### STANGENGRIFF IN EDELSTAHL

S 800-2 / S 1.000-2 oder S 1.200-2 mit schrägen Konsolen, Ø 30 mm Wahlweise Schutzbeschlag als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1



#### RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel



BODENSCHWELLE

wärmegedämmt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

# GRUNDAUSSTATTUNG

# TRENDFARBEN (LAGERFARBEN) \*)

#### 7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

#### RAL 9016 VERKEHRSWEISS FS



RAL 9006 WEISSALUMINIUM FS



RAL 9007 GRAUALUMINIUM FS



DB 703 EISENGLIMMER FS



RAL 7016 ANTHRAZITGRAU FS



RAL 8077 BRAUN FS



RAL 3005 WEINROT FS

#### VERGLASUNG

# 3-fach Verglasung ("warme Kante") in Türfüllungen

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato, Mastercarré oder Motivverglasung (Modelle It. Abb.) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen


# $U_g$ Füllungsverglasung 0,5 W/(m<sup>2</sup>K)



**KLARGLAS** 



SATINATO



MASTERCARRÉ



MOTIVVERGLASUNG (MATTIERT / KLAR) Modelle lt. Abbildung

# **SONDERAUSSTATTUNG** - gegen Aufpreis

#### FINGERSCANNER UND CODETASTER 1) 2)





**22052** ENTRAsys+ FD





Produktvideo anschauen

#### **ENTRAsys+FD**

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarm-
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren<sup>3)</sup>, Manipulationsschutz: nur "lebende" Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

#### **ENTRAcode+**

ENTRAcode+ - Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

• ENTRAcode+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.

#### ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER





699626


Handsender Slider

#### 699252

Handsender Pearl

# DIGITALER TÜRSPION

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion



Linse IP65



27395 Monitor aufgesetzt waagerecht

# **SONDERAUSSTATTUNG** - gegen Aufpreis

#### 2-FARBIG

Außen: Eine der Trendfarben

Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

#### GRIFFE 1)

#### Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

S 1.600-1 15280 (3 Konsolen)

#### Stangenstossgriff Edelstahl

Rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

R 1.600 15672 (3 Konsolen)



# NACH AUSSEN ÖFFNEND

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

# **OBERLICHTER**

In verschiedenen Ausführungen

# SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN



Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm  $U_d$ -Wert 0,86  $W/(m^2K)$ 



**Breites Seitenteil** 

Maße bis  $1.000 \times 2.240 \text{ mm}$ U<sub>3</sub>-Wert 0,86 W/(m<sup>2</sup>K)

#### 3-fach Verglasung ("warme Kante")

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

#### TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER



# Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

#### Vorteile und Funktionen

- Überzeugt durch seine verdecktlie gende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung

- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung

WEITERES ZUBEHÖR Auf Anfrage

# **EINBRUCHSCHUTZ**



Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

# HINWEISE


# MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von  $1.100 \times 2.100 \ \text{mm}.$ 

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm



Höhe: 2.240 mm

# SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.





#### **GUTBROD FENSTER UND TÜREN GMBH & CO. KG**

Dörnlestraße 2+4 | D-72411 Bodelshausen

Tel.:  $+49\ 7471\ /\ 9584-0\ |\ Fax: <math>+49\ 7471\ /\ 9584-78$ 

info@gutbrod-fenster.de | www.gutbrod-fenster.de

DE-DE - 12/22 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

